

Fa. Bozner Wäschereitechnik

Inh. Christoph Bozner

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33


E-Mail: service@bozner.de

**Miele**

## PM 1214 EL 3NAC 400V 50-60Hz D

EAN: 4002515387269 Artikel-Nr.: 53121401D Mat-Nr.: 9740330

**Preis:**

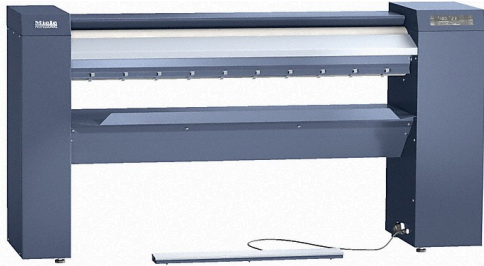

### Ausstattung

#### Leistungsmerkmale

Walzendurchmesser [mm]: 210 • Arbeitsbreite [mm]: 1400 • Mangleleistung [kg/h]: 33 bei Ausgangsrestfeuchte 25%, Belegungsgrad • 100% • Mangelgeschwindigkeit [m/min.]: 1,5 - 4,0

#### Innovative Touch Steuerung

Großes klares Touch Display • Temperaturregelung in 1°C Schritten möglich. Auswahl über drei • Temperaturbereiche zur schnellen Anwahl der gewünschten Temperatur. • Regelung der Mangelgeschwindigkeit in 0,1 m/min Schritten möglich. • Auswahl über drei Geschwindigkeitsbereiche zur schnellen Anwahl der gewünschten Geschwindigkeit. • Favoritenprogramm - Möglichkeit der Speicherung eines Favoritenprogramms • aus Temperatur und Drehzahl zur direkten Anwahl. • Reinigungs- und Wachsprogramm - Es erfolgt eine automatische Einstellung • aller Parameter für den Reinigungs- und Wachsprozess der Mulde. • Eingabeüberwachung - Es erscheint eine Anzeige im Display, wenn die • Mangel zu lange einseitig bemangelt wird. • Pausenfunktion - Die Pausenfunktion kann über das Display angewählt • werden. Die Mulde fährt ab und die Walze stoppt. Nach 10 Minuten wird • zusätzlich die Temperatur auf ein Minimum abgesenkt.

#### Beheizung

Elektro

#### Anschluss

3NAC 400V 50-60Hz • Absicherung [A]: 3x16 • Heizleistung [kW]: 6,5 • Leistungsaufnahme [kW]: 7,0

#### Ausstattung

Unterbewicklung Stahlwolle • Das ARAMID Nadelfiltztuch zeichnet sich durch eine sehr lange Lebensdauer • und hohe Temperaturbeständigkeit aus. • Der Miele spezifische Abnahmetisch mit Wabenlochung - Für einen • automatischen Cool Down der Wäsche. • Die Miele spezifische Fußschaltleiste "Flex Control" - Flexibel vor der • Maschine positionierbar für schnelles stoppen der Walze. • Option: Ablegestange - Zum Ablegen und Abdampfen der Textilien.

#### Mangeltechnik

Spezielle Luftfederung der Mulde für einen gleichmäßigen Anpressdruck • über die gesamte Arbeitsbreite. • Aluminium Mulde: Durch das Muldenmaterial Aluminium erreicht die Mangel • sehr schnell die erforderliche Betriebstemperatur. • Ein perfektes Finish garantiert die spezielle Oberflächenbehandlung der • Mulde.

#### Schnittstellen

Serielle Schnittstelle • Option: Anschluss für Kassiergerät

#### Bauform

Wäschein- und Ausgabe vorn • Fingerschutzleiste • Einstellung der Bedienhöhe von 920 mm (sitzend) bis 980 mm (stehend) • über Stellfüße. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Mangel einen • optionalen Sockel mit 100 mm Höhe hinzuzufügen.

#### Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm] 1032/1973/651 • Nettogewicht [kg]: 140

#### Geräuschemissionen

60,6 dbA

**Fa. Bozner Wäschereitechnik**

**Inh. Christoph Bozner**

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: [service@bozner.de](mailto:service@bozner.de)



**Prüf- und Kennzeichen**

VDE• TÜV• CE• EMV

**Mögliches Zubehör**

Sockel mit 100 mm Höhe• Starterpaket Reinigen und Wachsen -  
Bestehend aus Reinigungstuch,• Wachstuch und Mangelwachs für die  
optimale Pflege der Mulde. • Mangelbock• Mangeltisch• Kassiergeräte

---