

Fa. Bozner Wäschereitechnik

Inh. Christoph Bozner

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33


E-Mail: service@bozner.de



PW 6241 EL 3NAC 400V 50-60Hz ZER

EAN: 4002515190609 Artikel-Nr.: 51624101ZERMat-Nr.: 9399840

Preis:

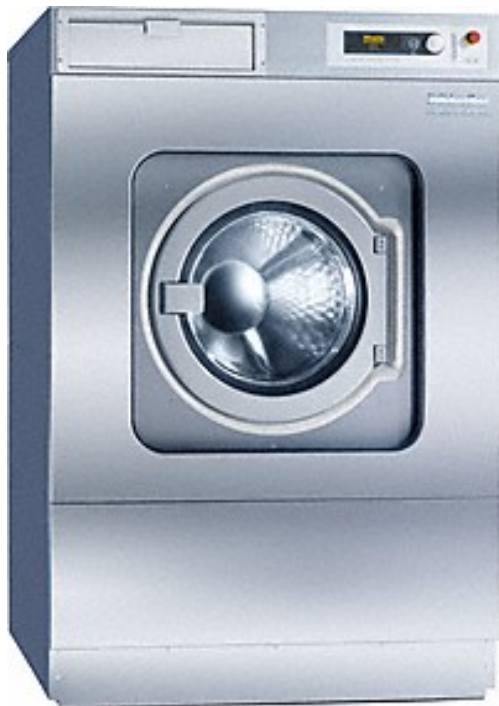

Ausstattung

Leistungsmerkmale

Füllgewicht [kg]: 24 • Trommelvolumen [l]: 240 • Schleuderdrehzahl [max. U/min.]: 1.100 • g-Faktor: 542 • Restfeuchte [%]: 46 (nach 7 Min. Endschleuderzeit)

Steuerung

Profitronic M frei programmierbare Steuerung mit großem Grafikdisplay, • 17 Standardprogramme für unterschiedliche Textilien, Programmpakete für • spezifische Zielgruppen, Speichermöglichkeit von insgesamt 199 • Programmen, Bedienerführung mit Klartext in Landessprache, einfache • Programmwahl über Multifunktionswähler, 6 Direkttasten zur Anwahl von • Favoriten-Programmen, Chipkartenleser. In der Betreiberebene können • diverse Einstellungen vorgenommen sowie individuelle Programme erstellt • werden. Auch vor Programmstart können Parameter wie Waschtemperatur, • Schleuderdrehzahl oder Wäschemenge einfach und schnell angepasst werden.

Programmierung / Verfahrenstechnik

Grundprogramme: Kochwäsche 90°C, Buntwäsche 60°C, Buntwäsche intensiv • 60°C, Buntwäsche 30°C, Buntwäsche intensiv 30°C, Pflegeleicht 60°C, • Pflegeleicht intensiv 60°C, Pflegeleicht 30°C, Pflegeleicht intensiv • 30°C, Feinwäsche 30°C, Wolle 30°C, Handwaschbare Wolle 30°C, Extra • Stärken, Extra Spülen, Extra Schleudern, Extra Ablauf

Beheizung

Elektro (EL)

Antrieb

Drehstrom-Asynchronmotor mit Frequenzumrichter

Anschluss

3N 380-415V 50-60Hz • Absicherung [A]: 3x50 • Leistungsaufnahme [kW]: 25,0 • Heizleistung [kW]: 24

Wasseranschluss

Kaltwasser 1x 3/4" mit 1" Verschraubung • Warmwasser 1x 3/4" mit 1" Verschraubung • Hartwasser 1x 3/4" mit 1" Verschraubung

Ausstattung

Ablaufventil direkt am Laugenbehälter DN70 • Edelstahl-Laugenbehälter

Waschtechnik

Patentierte Schontrummel • Intelligente Wassereinlaufsteuerung für Kalt- und Warmwasser • Mengenautomatik • Integriertes Wiegesystem auf Anfrage möglich • Sanftanlauf • Stufenschleudern • Zwischenschleudern • Schöpfrippentechnik • Unwuchtsensierung

Dosiertechnik

5-fach Einspülkasten in der Gerätefront • Anschlussmöglichkeit für externe 12 Dosierpumpen

Schnittstellen

Optische Schnittstelle • Optional: Serielle Schnittstelle RS232 • Optional: Anschluss für Spitzenlastabschaltung • Optional: Multifunktionsmodul 01 für Dosierung 1-6, externes • Stoppsignal, Anschluss für Spitzenlastabschaltung • Optional: Multifunktionsmodul 02 für Dosierung 7-12, Sprühimprägnierung • Optional: Multifunktionsmodul 03 für Dosierung 7-11, Wasserrückgewinnung • Optional: Multifunktionsmodul 05 für Dosierung 1-3, Anschluss für • Spitzenlastabschaltung, Anschluss Wasserrückgewinnung • Optional: Multifunktionsmodul 07 für Flügelradzähler 1-4

Fa. Bozner Wäschereitechnik

Inh. Christoph Bozner

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: service@bozner.de



Bauform

Frei aufstellbare Waschmaschine • Gerätefront Edelstahl • Seitenwände und Deckel octoblau (einbrennbeschichtet) • Rückwand verzinkt • Große, auf 140° öffnende Maschinentür ohne Faltenbalg • Nach Werkstoffen getrennt zerlegbare Maschine mit gekennzeichneten • Kunststoffteilen

Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm] 1640/1085/1225 (EL und D) • Nettogewicht [kg]: 640 (EL und D)

Prüf- und Kennzeichen

VDE • CE • EMV • Spritzwasserschutz IPX4 • WRAS

Mögliches Zubehör

Dosierpumpe, Dosiergehäuse, Dosierständer, Rückschlagventil • Wasserrückgewinnungsmodul • Flusenfilterkasten • Wrasen- und Schaumableitung • Wasserrückschlagventil • Chipkarte Schlüssel • Chipkarte Speichern • Integriertes Wiegesystem • Schutzbeutel • Schnallenschutzbeutel • Bausatz für Sprühimprägnierung • Wäschewannen / -körbe • Transportwagen
